



COSMOS 315X

Servoazionamento digitale

Descrizione

Servoazionamento digitale a prestazioni elevate, disponibile sia per motori brushless che asincroni. Progettato per soddisfare applicazioni impegnative su macchinari moderni, offre straordinaria flessibilità grazie a: bus di campo real-time, sofisticati algoritmi di controllo, flessibilità su motori ed encoder, resistore di frenatura integrato e funzione Safe Torque Off SIL-2. Disponibile con SERCOS III™ e interfaccia FLXIO™ proprietaria per applicazioni real-time, o Ethernet standard per applicazioni non real-time.



Smitec S.p.A.


Viale Vittorio Veneto, 4 - 24016 San Pellegrino Terme (BG) ITALY
Tel. +39 0345 40.800 - Fax: +39 0345 40.809 - www.smitec.it

Head office:

Via Carlo Ceresa, 10 - 24015 San Giovanni Bianco (BG) ITALY
C.F. e P. IVA IT03790400166

Specifiche tecniche	
Involucro	PBT + GF
Grado di protezione	IP20
Motori	Asincrono trifase o brushless (a seconda della versione)
Corrente nominale	8.5 A _{RMS}
Corrente di picco	15 A
Funzioni di sicurezza	Funzione STO (Safe Torque Off) disponibile (SIL-2)
Tensione ausiliaria	24 V _{DC}
Ingressi di retroazione	Encoder incrementali (uscite differenziali 5 V or 24V HTL outputs) o encoder Hiperface, a seconda della versione
Interfaccia operatore	Disponibile come opzione: il tastierino rimovibile VISIO per l'impostazione dei parametri e la visualizzazione dei dati; porta USB (device mode) per aggiornamento FW e debug
Interfaccia bus	SERCOS III™, Ethernet o FLXIO™ proprietaria
Specifiche elettriche	Alimentazione principale: 3 fasi, 230 ÷ 460 V _{AC} Alimentazione ausiliaria: 24 V _{DC} -15% ÷ +10%
Specifiche ambientali	Temperatura funzionamento: da +0°C a +55°C (senza derating fino a 40°C) Umidità relativa: da 5% a 85% (non condensante)

Dimensioni

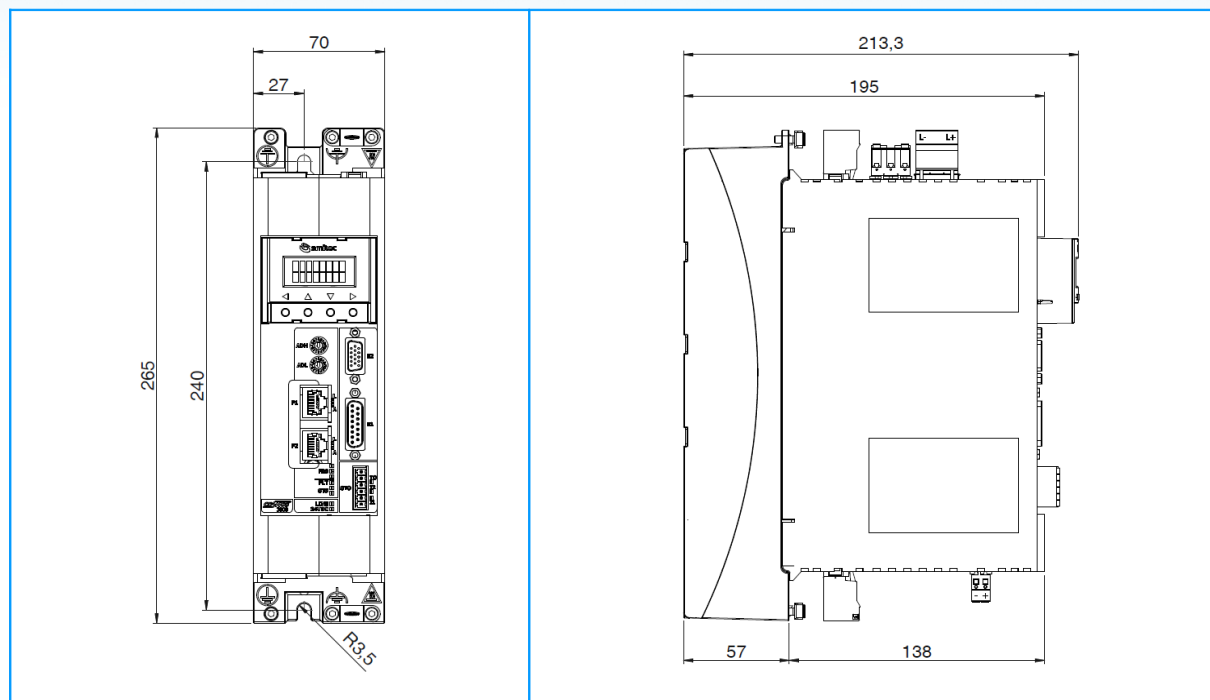

I dati qui riportati possono subire variazioni senza alcun preavviso.